


## ■ テクニカル・データ

ベース型式	型式	PEパイプ外径 (mm)	PEパイプ長 (m)	散水幅 (m)	吐出量 (m³/h)	ノズル口径 (mm)	本体供給圧 (bar)	重量 (kg)	
								満水時	空水時
A1	40 - 135	40	135	28 - 38	3.0 - 7	7 - 10	3.2 - 8	389	269
	43 - 125	43	125	30 - 50	4.0 - 10	7 - 12	3.2 - 8	393	268
A2	50 - 135	50	135	28 - 54	3.2 - 13	7 - 14	3.2 - 8	526	341
	55 - 120	55	120	30 - 58	4.0 - 16	8 - 16	3.2 - 8	546	351
A3	58 - 115	58	115	32 - 62	5.0 - 20	9 - 16	3.2 - 8	568	353
	55 - 170	55	170	38 - 57	7.5 - 18	10 - 16	4.0 - 8	792	515
	63 - 125	63	125	38 - 62	7.5 - 20	10 - 16	4.0 - 8	778	512
	63 - 150	63	150	38 - 62	7.5 - 20	10 - 16	4.0 - 8	855	537


## ■ 外寸法図

ベース型式	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
A1	3220	1230	1490	1240	1000-1500
A2	3420	1480	1490	1240	1000-1500
A3	3550	1690	1730	1250	1000-1500

### A1/A2

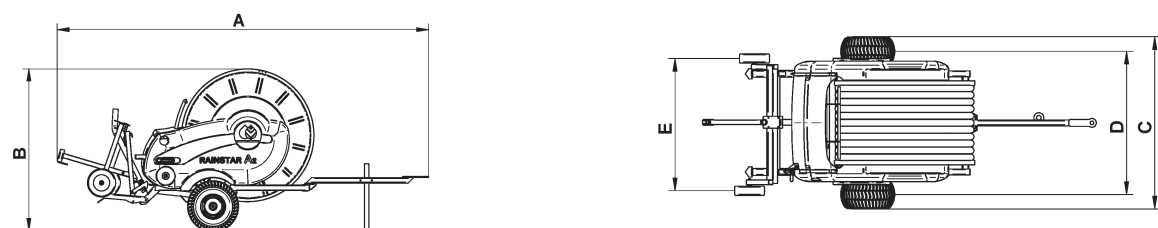

### A3

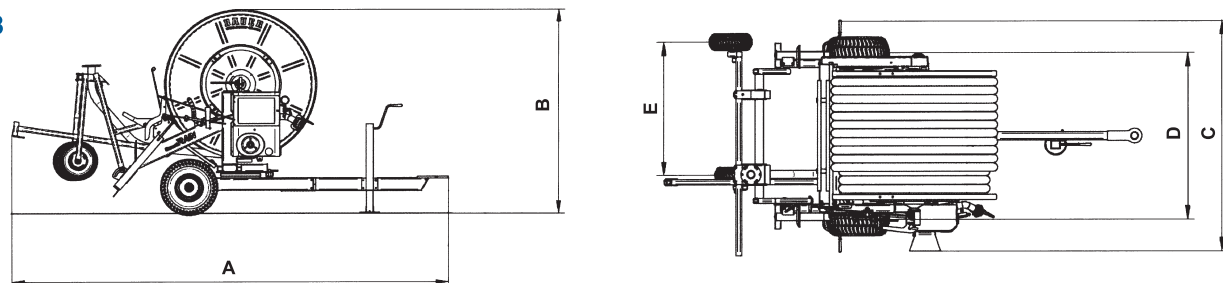

## ■ 関連製品



### トラクターPTOポンプ

高圧、大容量の性能でトラクターの大馬力を余すところ無く効率的にかんがいに利用。素早いポンプステーションの設置と、柔軟なかんがい作業に効果を発揮します。



### レインガン

多彩なバリエーションと耐久性が自慢の大型スプリングロー。急激な反転動作の無いスローリバースタイプ (SR) や、低水圧から均等性の高い雨をつくる汎用性抜群のタービンタイプ (NZ) 等を用意しています。



### HKポータブルパイプ

薄肉のハイテンションスチールに溶融亜鉛メッキを施した防食性、耐久性に富んだ可搬式パイプラインです。連結部はBAUER独自のHKクイックカップリングを使用し、フレキシブルで確実なジョイントが可能です。

信頼ある販売店



緑産株式会社 [www.ryokusan.co.jp](http://www.ryokusan.co.jp)

本社 / 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3334  
TEL 042(762)1021 FAX 042(762)1531  
e-mail: sales@ryokusan.co.jp

支社 / 〒067-0026 北海道江別市豊幌花園町1番2  
TEL 011(381)6711 FAX 011(381)6722  
e-mail: ebetsu@ryokusan.co.jp

東北道営業所 / 〒099-1583 北海道北見市北上785-5 TEL 0157(66)7122  
十勝営業所 / 〒080-0027 北海道帯広市西17条南4-21-11 TEL 0155(38)2756  
東北営業所 / 〒020-0833 岩手県盛岡市西見前12地割19-2 TEL 019(681)3577  
仙台営業所 / 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-1仙台セントラルビル6F TEL 022(281)9326  
九州営業所 / 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目45-18 TEL 096(381)7537

※本カタログの仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。AGM©3000.12.12



# Smart Rain

スマートレイン

For a green world  
**RYOKUSAN**