



※HKカップリングの
詳しいデータは別冊
のテクニカルデータ
をご参照下さい。

PTネジ、フランジ、ホース継手規格 (インチ)

| HK | フランジ・ネジ・接合呼び径 | 適合ホース呼び径 | 標準使用クランプサイズ |
|---------|---------------|----------|-------------|
| 50 | 2" | φ 50 | 52-55 |
| 70 | — | φ 65 | 74-79 |
| 76 | 2 1/2" | φ 75 | 80-85 |
| 89 | 3" | φ 75 | 80-85 |
| 102/108 | 4" | φ 100 | 104-112 |
| 133 | 5" | φ 125 | 131-139 |
| 159 | 6" | φ 150 | 149-161 |
| 194 | — | φ 200 | 201-213 |

※使用クランプサイズは、接続するホース材質などにより異なりますのでご注意ください。

信頼ある販売店



緑産株式会社
 本社 / 神奈川県相模原市田名3334番地
 TEL.042(762)1021 FAX.042(762)1531
 支社 / 北海道江別市豊幌花園町1番2
 TEL.011(381)6711 FAX.011(381)6722
 営業所 / 北見Tel.0157(66)7122 帯広Tel.0155(38)2756
 仙台Tel.022(396)6751 岡山Tel.086(297)0111
 熊本Tel.096(388)1157
 BES生物環境科学研究所 / 江別Tel.011(381)6711
 www.ryokusan.co.jp sales@ryokusan.co.jp

※本カタログの仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。AGM②1.06.04



シンプルで確実!!
簡単につなげるHKポータブルパイプ

HK PORTABLE PIPE & Coupling

Genuine BAUER Simply the best



※写真は特注品です。一般品は溶融亜鉛メッキ仕上げです。

軽い・強い・ワンタッチ。便利に使える可搬式パイプ。

BAUER HKポータブルパイプ・カップリング

軽く、強く、長持ち、しかもワンタッチでジョイントが可能。誕生から50年。国内でも30年の実績を持ち、種類も豊富です。

多用途

鉱業、トンネル工事、公共土木工事、道路建設、かんがい排水等の清水、汚水の輸送。圧縮空気の供給にも適合。吸入、圧送の両機能にも適合—排水現場の吸排水、水陸でのサク井、船舶からのパイプ搬送、飲用水の緊急輸送ライン、汚泥、下水スラッジ、その他汚水の仮設パイプライン。排ガスライン、オイル輸送、粉体の空気搬送。

用途に応じた材質を用意

飲料水、排水、圧縮空気、排ガス、ヘドロ、モルタル、ベントナイト、原油油生成物、粉末材料の積込み等のポータブルなシステムに。用途に応じて各種のシールの選択が可能です。薬物や化学工業、食品のために適したステンレススチール製も用意しています。

素早く簡単

この構造は、暗闇中でも、簡単に設置でき、工具や、部品を必要としません。

堅固

DIN50976規格による溶融亜鉛メッキ加工。高品質の高張力鋼板から製造されています。

熱抵抗

特殊シール付で110℃まで対応。

多才

あらゆる用途に適合するよう溶融亜鉛メッキ製とステンレススチール製が選べ、要望により内部コーティングも可能です。

フレキシブル

カップリングの接合部で30°までの屈折接合が可能。しかも(+)⊖圧力両用型。複雑な土地状況で理想的な配管設置が行えます。

安全

高圧対応力。最大(+)2MPaまでOKです。シールの材質はオプション選択となっています。

引張抵抗



引張ストレスに対しても強力な気密性を保持します。

安全装置


特殊ロックピンシステムで万全。(オプション)

抜群の性能と使い易さ!!




BAUER HKカップリングの脱着は素早く、簡単に行えます。カップリングの接合部で30°までの屈折接合が可能です。



損失水頭表

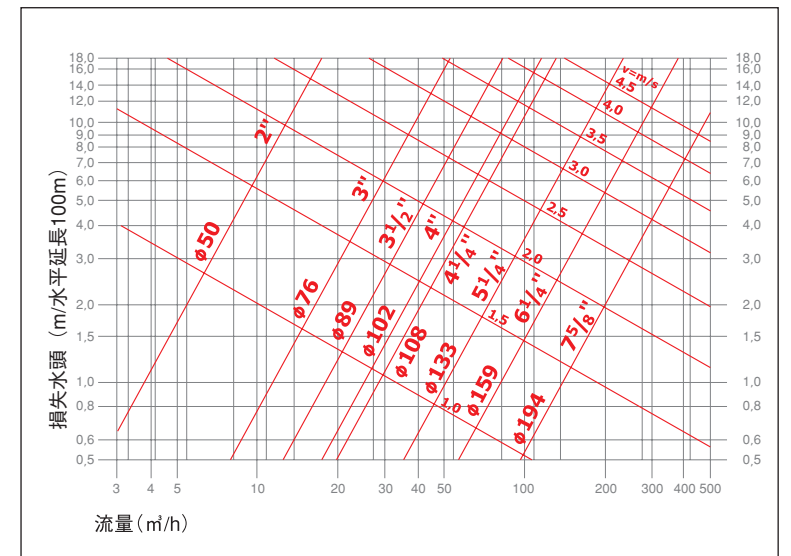

HKポータブルパイプ テクニカルデータ

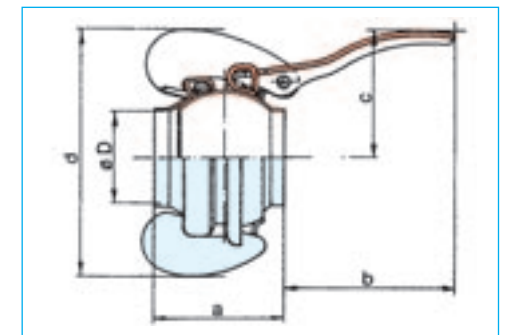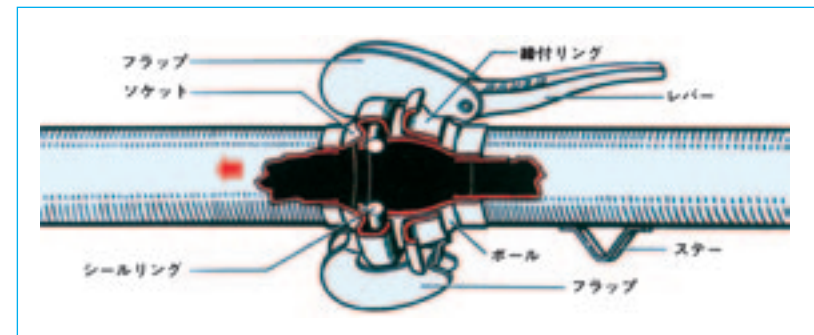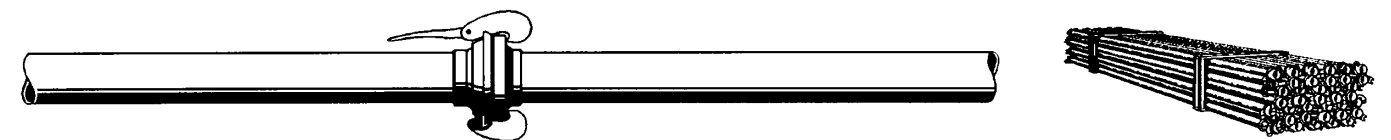

| 型式 | インチ | 最大使用圧力 MPa | 板厚 mm | 最大曲げ 接続角度 | 重量kg (6m径カップリング) | カップリング寸法 mm | | | |
|-------|-------|---------------|----------|--------------|---------------------|-------------|-------|-----|-----|
| | | | | | | a | b | c | d |
| HK50 | 2 | 2.0 | 0.65 | 30° | 6.3 | 69.7 | 93.7 | 80 | 128 |
| HK75 | 3 | 1.2 | 0.65 | 30° | 10.8 | 90.2 | 118.6 | 85 | 185 |
| HK89 | 3 1/2 | 2.0 | 0.7 | 30° | 13.7 | 114.1 | 104.4 | 116 | 208 |
| HK102 | 4 | 1.2 | 0.85 | 30° | 17.3 | 111.6 | 103 | 124 | 223 |
| HK108 | 4 1/2 | 1.2 | 0.85 | 30° | 18.6 | 127.3 | 136 | 114 | 238 |
| HK133 | 5 1/4 | 1.2 | 1 | 20° | 25.9 | 122.7 | 162.5 | 141 | 267 |
| HK159 | 6 1/4 | 1.2 | 1 | 20° | 33.9 | 135.8 | 148.8 | 157 | 301 |
| HK194 | 7 5/8 | 1.2 | 1.1 | 20° | 45.3 | 160.2 | 143.7 | 186 | 357 |

