

Chopper-Mixer

パイオ・チョッパーミキサー

簡単投入・静かな破砕と調整



列 早 剪定枝・野菜クス 食品残済

「破砕と混合」を同時に行う「低速回転・低騒音」のユニークなメカニズム












電動定置式 GCTシリーズ



※写真は旧モデル・オプション付

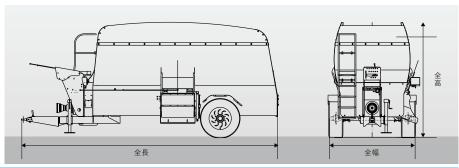


型式	呼び容積	オーガー径	全長	全幅	全高	ボックス長	ボックス下高	軸 距 (牽引部~車軸)	重量	タイヤサイズ	適応トラクター	PTO回転数
	m	mm	(L)mm	(W)mm	(H)mm	(BL)mm	(D)mm	mm	Kg	-	kW(hp)	rpm
BC500/150GCT	15	500	6,310	2,045	2,770	4,350	555	4,990	5,900	315/70R22.5	66(90)	1,000
BC500/170GCT	17	500	6,610	2,335	2,800	4,650	590	5,140	6,100	385/65R22.5	66(90)	1,000
BC600/210GCT	21	600	7,325	2,335	3,090	4,950	590	5,290	8,300	385/65R22.5	80(110)	1,000
BC600/230GCT	23	600	7,625	2,335	3,090	5,250	590	5,440	8,800	385/65R22.5	89(120)	1,000
BC650/270GCT	27	650	8,015	2,555	3,360	5,250	630	6,335	10,300	445/65R22.5	118(160)	1,000
BC700/330GCT	33	750	8,730	2,660	3,460	5,950	630	6,685	11,900	445/65R22.5	185(250)	1,000

電動定置式 GCMEシリーズ





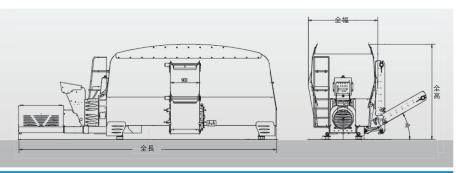

型式	呼び 容積	オーガー径	全長	ボックス幅	ボックス高	ボックス長	ボックス下高	重量	モーター出力	モーター電圧
	m	mm	(L)mm	(BW)mm	(BH)mm	(BL)mm	(D)mm	Kg	kW(50Hz 60Hz)	V
BC500/150GCME	15	500	6,690	1,990	2,550	4,350	335	6,100	55 45	200/400
BC500/170GCME	17	500	6,990	1,990	2,550	4,650	335	6,300	55 45	200/400
BC600/210GCME	21	600	7,705	2,155	2,840	4,950	335	8,600	90 75	200/400
BC600/230GCME	23	600	7,785	2,155	2,840	5,250	335	9,600	90 75	200/400
BC650/270GCME	27	650	8,200	2,320	3,265	5,250	335	1,2800	132 90	200/400
BC700/330GCME	33	750	9,150	2,352	3,365	5,950	335	14,500	160 132	200/400

標準装備

ミキシング	耐摩耗強化バイオスターブレード	その他	オーガー駆動チェーン自動給油装置		
	耐摩耗強化オーガー*1		電動リモコン式操作バルブ*3手動ワイヤーケーブルに変更可能		
	耐摩耗強化カウンターブレード		独立油圧機構(タンク/ポンプ)		
	耐摩耗強化ボトムプレート		カップラーギアボックス(逆転用)		
排出	両側油圧開閉式排出ドア	(牽引式専用)	油圧式サポートフット		
	垂直格納リフト付ロングチェーンコンベア*2 左側: 5 kg 200		シャーボルト付きPTOジョイント		
	^{左側・} 長さ2,000mm×幅900mm	(電動定置式用)	スターデルタ式専用制御盤(無負荷起動専用)		
	右側:排出シュート幅900mm				

オスション

ボックス内面ステンレス貼り *1ステンレス製オーガーフィンへの変更 油圧式リアローディングショベル ボックス内散水配管 両側排出ゲート *2 排出コンベア延長 (20cm 毎) 垂直収納用油圧リフト付ロングチェーンコンベア (長さ 140~500cm) コンベア速度調整バルブ マグネットセパレーター スケールシステム追加 他

(牽引式専用) 油圧システム トレーラーブレーキ PTO ジョイント 他 (定置式専用) 搬入移動用牽引フレーム(平坦地専用、ブレーキ機構なし) 他



緑産株式会社 www.ryokusan.co.jp

本 社 / 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3334 TEL 042(762)1021 FAX 042(762)1531 email: sales@ryokusan.co.jp

支 社 / 〒067-0026 北海道江別市豊幌花園町1番2 **TEL 011(381)6711** FAX 011(381)6722 email: ebetsu@ryokusan.co.jp

ETM^①Sep. 23

東北海道営業所/〒099-1583 北海道北見市北上785番地5 Tel 0157(66)7122 Tel 0155(38)2756 Tel 019(681)3577 Tel 0287(47)7066 Tel 096(381)7537 ※本カタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。